

长园电子（集团）有限公司
上海长园电子材料有限公司

Changyuan Electronics Group CO.,LTD

Shanghai Changyuan Electronic Material Co.,Ltd.

承 认 书
CERTIFICATION

客户名称: Customer Name:		产品名称: 编织网纹管 Products Name: PET braid Expandable sleeving		
承认规格: 系列产品 Products Range: series		颜 色: 黑、灰 Standard :Black、Gray		
产品型号: CYG-PETN Products Type: CYG-PETN				
客 户 签 章	核 准 Approve	复 核 Re-Check	审 核 Check	主 办 Charge
	日 期 Date	日 期 Date	日 期 Date	日 期 Date

地址：广东省东莞大朗镇富民工业二园宝陂工业区 邮编(P.C.):523770

Add: Baopi Industrial District, Fumin Industrial Park 2#,Dalang Town, Dongguan, China

电话(Tel)：0769-89619666 传真(Fax)：0769-89388002

地址：上海市嘉定区嘉好路 1690 号 邮编(P.C.):201802

Add: No.1690, Jiahao Road, Nanxiang Town, Jiading, Shanghai, China

电话(Tel)：021-69978846, 69978839

传真(Fax)：021-69978838

一. 编织网纹管规格表 (Size & selection)



Material: polyester (PET)
 Working temperature range: $-3^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 Flammability: 30 seconds self-extinguishing
 Colour: Black、Gray
 Melting point: $230 \pm 5^{\circ}\text{C}$
 Self-fitting over many shapes and sizes
 Fray resistant
 Approval: RoHS

Note	Part No.	Cable range (mm)	Note	Part No.	Cable range (mm)
16#	16*3*0.20-13	3.0~4.0	56#	56*3*0.20-8	15.0~22.0
	16*3*0.20-15	2.5~3.5		56*3*0.20-10	14.0~21.0
24#	24*3*0.20-10	5.0~10.0		56*3*0.25-8	17.0~28.0
	24*3*0.20-11	4.8~9.0	72#	72*1*0.25-10	8.0~26.0
	24*3*0.20-13	4.5~8.0		72*3*0.20-8	18.0~36.0
	24*3*0.25-10	6.0~12.0		72*3*0.25-7	25.0~32.0
32#	32*1*0.20-13	3.0~9.0		72*3*0.25-9	24.0~30.0
	32*3*0.20-9	7.0~14.0		72*3*0.30-8	22.0~30.0
	32*3*0.20-11	9.0~15.0		72*4*0.25-6	26.0~38.0
	32*3*0.25-9	6.5~13.0	96#	96*3*0.20-7	25.0~55.0
36#	36*1*0.20-13	4.5~8.0		96*3*0.20-10	24.0~54.0
	36*3*0.25-8	10.0~15.0		96*3*0.25-7	31.0~46.0
40#	40*3*0.20-8	8.0~18.0		96*3*0.25-8	30.0~45.0
	40*3*0.25-8	10.0~16.0		96*4*0.20-7	34.0~46.0
	40*3*0.25-9	9.5~15.5		96*4*0.20-8	30.0~45.0
48#	48*1*0.20-13	4.0~13.0	120#	96*4*0.25-7	40.0~60.0
	48*1*0.25-13	5.0~12.0		120*2/3*0.25-9	35.0~65.0
	48*3*0.20-8	10.0~20.0		120*3*0.25-9	36.0~70.0
	48*3*0.20-9	9.8~19.0		120*4*0.20-7	40.0~70.0
	48*3*0.20-10	9.5~18.0		120*4*0.25-6	50.0~70.0
	48*3*0.20-12	9.0~17.0		120*5*0.20-6	45.0~75.0
	48*3*0.25-8	13.0~22.0	148#	148*6*0.25-6	80.0~100.0

Note: Product selection

The product is determined by the four groups of parameters, Stated below

48 * 3 * 25 - 08

A B C D


A: number of spindles

B: number of monofilament per spindles

C: diameter of monofilament

D: Per inch mesh (Secondary parameters)

二.编织网管工程图纸 (Engineering Picture of PETN)

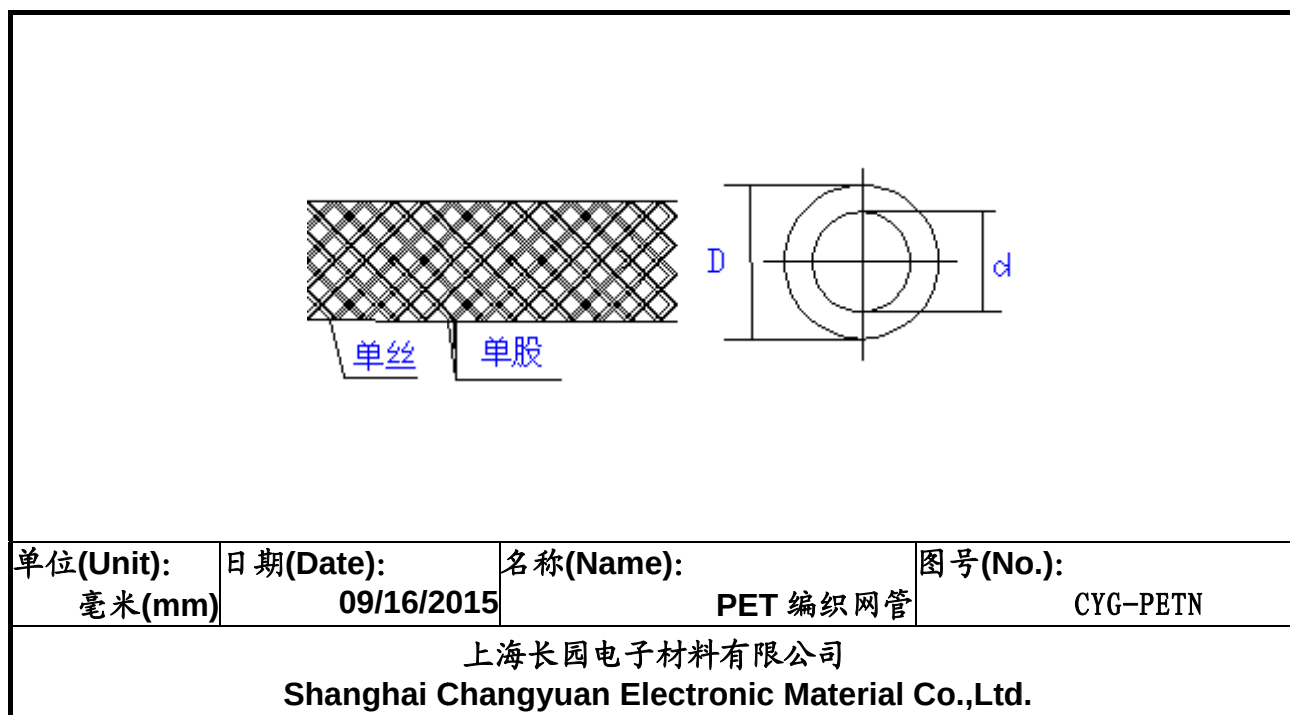

材质证明 Material certificate

我司 PET 编织网管是一种环保可张套管,主料为聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂外加适量助剂,产品中的铅、镉、汞、PBB、PBDE 等环境管理物质含量符合欧盟 ROHS 要求,具体组成如下表。

原料名称 raw material			使用目的 purpose	含量 content	CAS.No
中文	ENGLISH	分子式 Molecular formula			
聚对苯二甲酸 乙二醇酯树脂	PET	(CH ₂ -CH ₂ -COOphCOO) n	主剂	88%	25038-59-9
磷酸酯	Mp	P _m N _n H _x O	阻燃剂	10%	
色母	Pigment		着色剂	2%	


 上海长园电子材料有限公司
 Shanghai Changyuan Electronic Material Co.,Ltd.
 2015-09-16