

KONTAKT 60

AZ OXIDOKNAK ESÉLYT SEM AD

A KONTAKT 60 oxideltávolító kontakttisztító, különösen korrodált, erősen igénybe vett, szennyezett érintkezések helyreállításához ajánlott. Visszaállítja az alacsony érintkezési ellenállást, így biztosítva a minimális feszültségcsökkenést még minimális érintkező nyomásnál is.

TULAJDONSÁGAI

- Feloldja az oxidokat az érintkezéseknél, ami aztán könnyen leöblíthető KONTAKT WL-lel. A megtisztított érintkezést végezetül KONTAKT 61-gyel kenje át a maximális védelem érdekében.
- Fémekre, grafitra, szénalapú anyagokra, hőre lágyuló, hőre keményedő műanyagokra és műgyantákra, szigetelő-, és más anyagokra nincs hatással, ezeken biztonsággal használható.
- Dielektromos közeg, amely nem teszi lehetővé a rövidzárlati áram kialakulását.


-Szín:	vörös (átlátszó)
-Lobbanáspont:	< 0 °C
-Sűrűség 20°C-on:	0,77 g/cm ³
-Hőállóság:	80°C-ig

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Tökéletes tisztítást biztosít az AF, RF, UHF technológiákban, és más elektromos érintkezéseknél.
- Rádió és televízió karbantartásnál, elektronikáknál, és gépjárműveknél a fémkapcsolatok minden fajtájáról gyorsan és hatékonyan eltávolítja az oxidokat:
 - Kapcsolók
 - Csatlakozó párok
 - Integrált áramköri foglalatok
 - Lámpafoglalatok
 - Biztosító foglalatok
 - Szabályozható kondenzátorok csúszókapcsolói



AZ ÁTMENETI ELLENÁLLÁS 4 HÓNAP MÚLVA

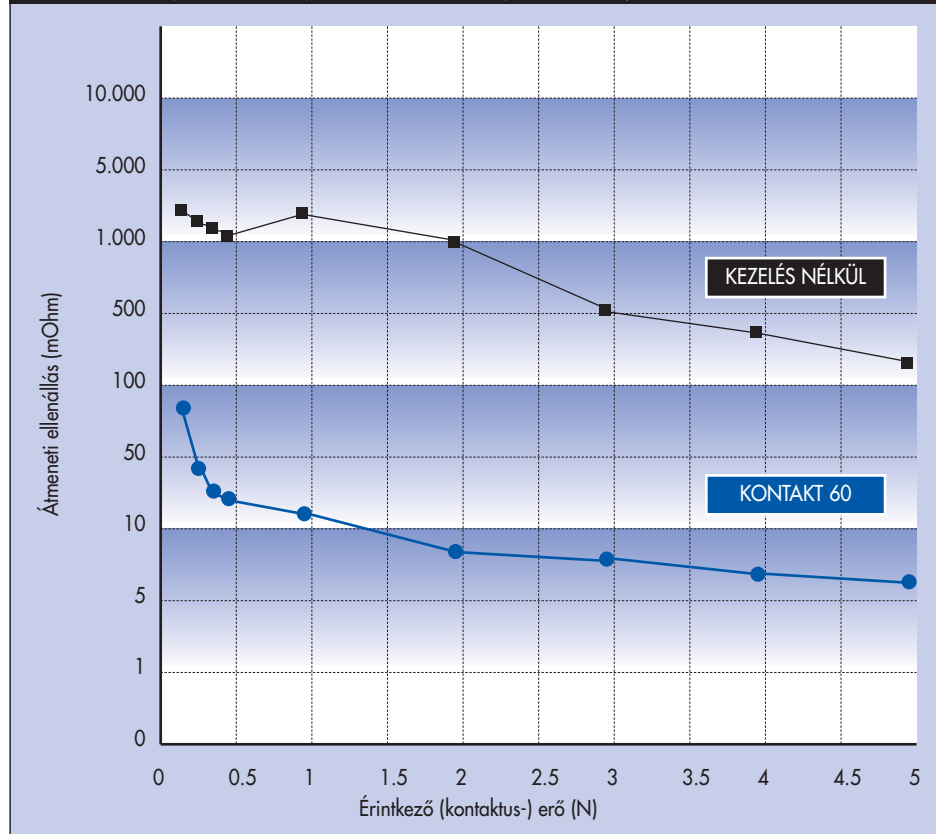


ÉRINTKEZŐK PROFESSZIONÁLIS TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Az elektromos kontaktus optimális helyreállítása 3 lépésben.

- **GYORSAN**
- **MEGBÍZHATÓAN**
- **GAZDASÁGOSAN**


1. LÉPÉS

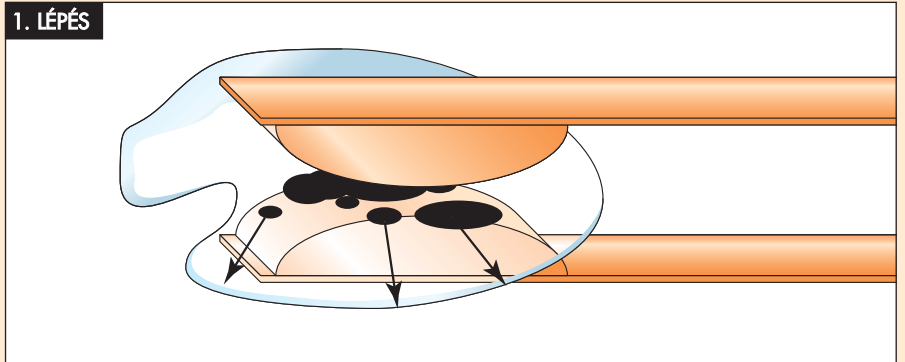

KONTAKT 60

A korrodált réteg feloldása, a fém-fém kapcsolat helyreállítása.
A későbbi korrózió kockázatának elkerülése érdekében javasolt a 2. és 3. lépés.


2. LÉPÉS

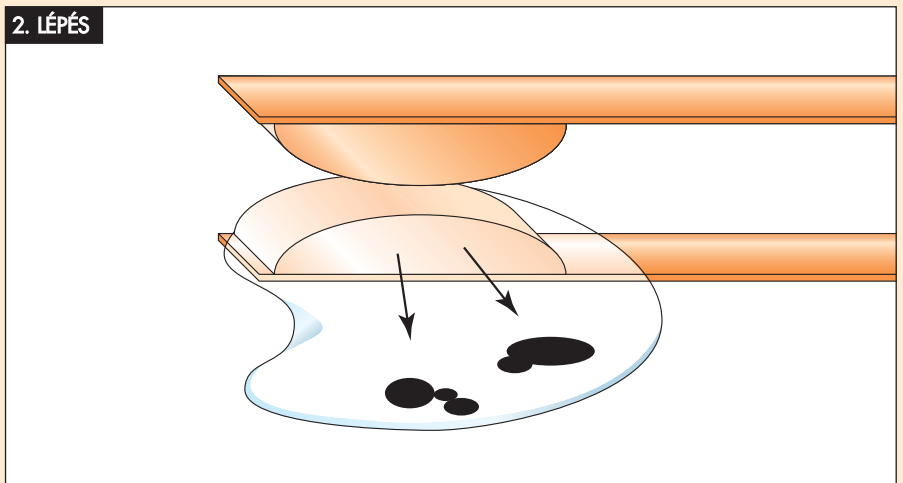

KONTAKT WL

A feloldott korróziós termékek, zsír, gyanta és szennyeződés leöblítése.

3. LÉPÉS

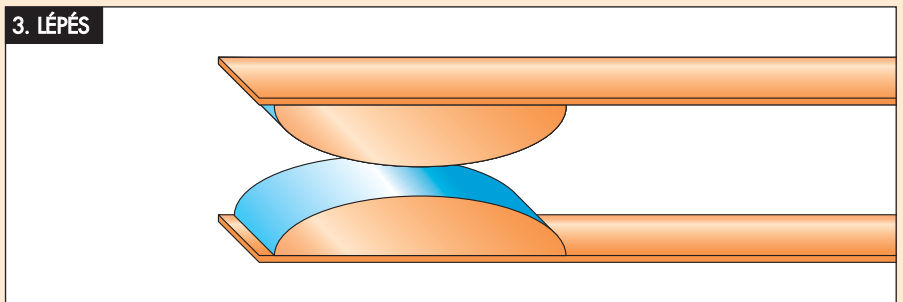

KONTAKT 61

Vékony védőfilm felhordása az érintkező felületekre a korrózió és kopás megelőzésére.

**KONTAKT
CHEMIE**

®