

KONTAKT 61



HOSSZÚ ÉLETTARTAM AZ ÚJ VAGY TISZTÍTOTT ÉRINTKEZÉSEKNÉL

A KONTAKT 61 egy ásványi-olaj alapú, speciális tisztító, kenő és korróziógátló szer, melyet kifejezetten a KONTAKT 60-nal már letisztított érintkezésekhez és elektromechanikai mozgó alkatrészekhez terveztek.

A KONTAKT 61 megbízható korrózióvédelmet biztosít, a mikroszkopikusan vékony védőfilm pedig kitűnő minőségű kapcsolatot szavatol, hosszú időn keresztül.

Ezen kívül a KONTAKT 61 megelőzi az érintkezősávok, valamint az áramvezetők (sínek) kopását és berágódását.

TULAJDONSÁGAI

- Kémiaileg semleges, aktív készítmény.
- Nem okoz, és nem segíti elő a rövidzárlati áramot.
- Egyedi korróziógátló hatás.
- Első osztályú kenőanyag.
- Nagymértékben csökkenti a mechanikai súrlódást az érintkező felületek között, ha az oxidokat először KONTAKT 60-al feloldja, majd KONTAKT WL-el leöblíti, végül a tisztított érintkezést KONTAKT 61-gyel védi, ezzel annak hasznos élettartamát jelentősen növelheti.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Hosszú élettartamú, oxidmentes érintkezést szavatol, ahol csak szükséges:
 - Termelésben
 - javításokhoz, karbantartáshoz
 - Finommechanikáknál
 - Óragyártásban
 - Műszeriparban
 - Irodai felszereléseknél, stb.

-Szín:	kék
-Sűrűség 20°C-on:	0,76 g/cm ³
-Hőállóság (tartós):	80 °C

KONTAKT GOLD 2000



GYAKORLATI VÉDELEM AZ ÖSSZES FÉMBEVONATOS ÉRINTKEZÉSHEZ

A KONTAKT GOLD 2000 szintetikus alapanyagú, közepes viszkozitású kenőanyag, amely vékony filmréteget képez a kezelt felületen. Tartós kenést biztosít a csatlakozóknál és más elektromechanikai érintkezéseknél. Csökkenti az érintkező felületek kopását és károsodását, megnövelve azok hasznos élettartamát.

TULAJDONSÁGAI

- A nagyon alacsony felületi feszültség biztosítja, hogy egyenletesen szétoszott aktív film jöjjön létre a fémen, behatolva a hozzáférhetetlen pontokhoz, így valóban hatékony védelmet biztosít.
- Használatával jelentősen növelheti a berendezések és műszerek megbízhatóságát ipari körülmények között.
- Rendszeresen használja különösen ott, ahol az alkatrészek folyamatos vagy gyakori fizikai működésnek, terhelésnek vannak kitéve, hogy elkerülje a megszakításokat és az ezzel esetlegesen együtt járó adatvesztést.
- Jelentősen csökkenti a működési költségeket.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Különösen alkalmas olyan csatlakozókhoz, amelyek az alábbi bevonatok valamelyikével rendelkeznek:
 - Arany, ezüst, ón, ródium, palládium
 - Valamint egyéb fémbevonat
- Használható továbbá:
 - Híradástechnikában
 - Gépjármű elektronikáknál
 - Számítástechnikában
 - Irodai berendezéseknél
 - Ipari elektronikáknál
 - Hadi technikában


-Szín:	színtelen
-Sűrűség 20°C-on:	0,77 g/cm ³
-Aktív termék viszkozitása:	
@27 °C:	1000 mm ² /s
@38 °C:	363 mm ² /s
@99 °C:	13 mm ² /s
@204 °C:	2 mm ² /s

ÉRINTKEZŐK PROFESSZIONÁLIS TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Az elektromos kontaktus optimális helyreállítása 3 lépésben.

- **GYORSAN**
- **MEGBÍZHATÓAN**
- **GAZDASÁGOSAN**


1. LÉPÉS

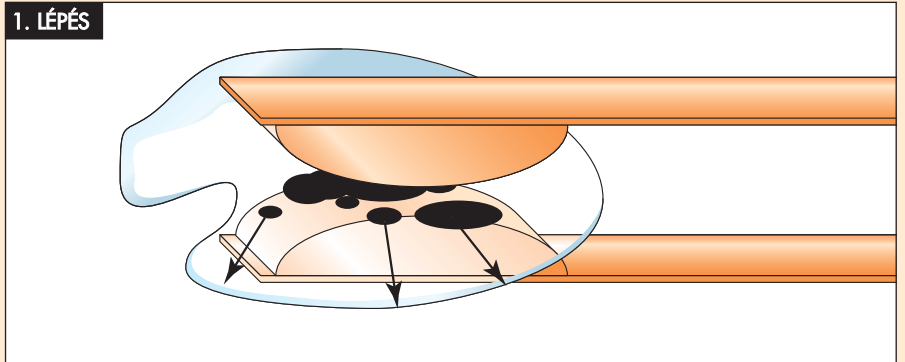

KONTAKT 60

A korrodált réteg feloldása, a fém-fém kapcsolat helyreállítása.
A későbbi korrózió kockázatának elkerülése érdekében javasolt a 2. és 3. lépés.


2. LÉPÉS

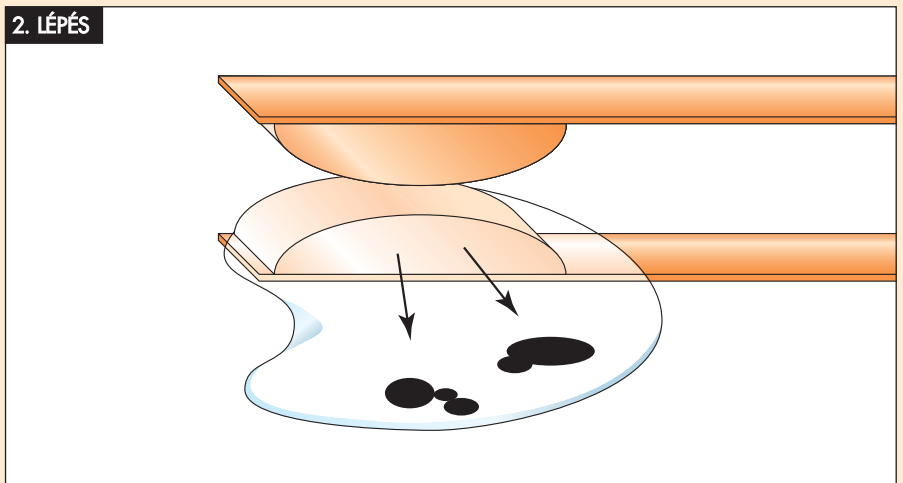

KONTAKT WL

A feloldott korróziós termékek, zsír, gyanta és szennyeződés leöblítése.

3. LÉPÉS

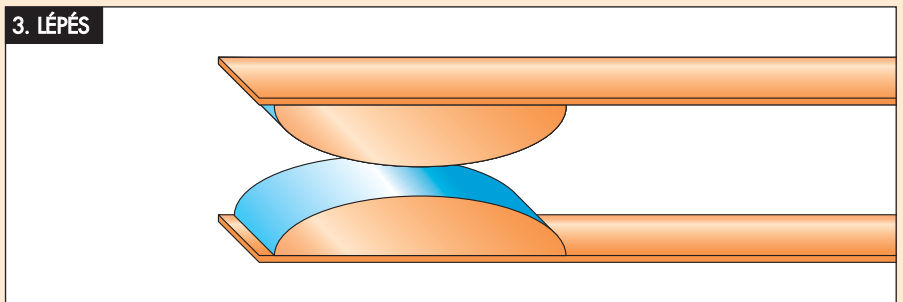

KONTAKT 61

Vékony védőfilm felhordása az érintkező felületekre a korrózió és kopás megelőzésére.

**KONTAKT
CHEMIE**

®