



Dimensional tolerance(mm)					Length tolerance(mm)					∠
0	>30	>60	>100	>150	0	5000	10000	>30000		0.1/0.10
30	60	100	150	5000	10000	30000	>30000			≥
±0.25	±0.35	±0.55	±0.80	±1.10	±.55	±105	±205	±305		±2°

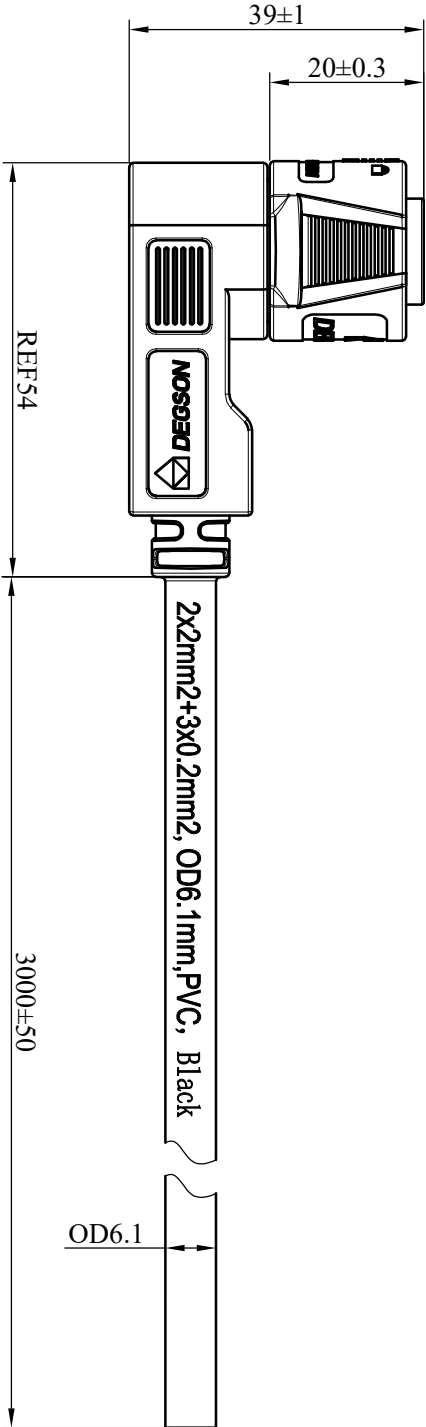

Hole number	Wire color	Wire specifications
5	yellow	0.2mm ²
4	blue	0.2mm ²
3	green	0.2mm ²
2	red	2mm ²
1	black	2mm ²

Writing table

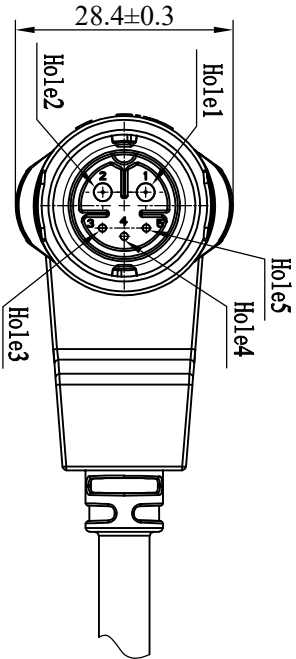

技术要求/Technical requirements:			
额定电压/额定/Rated Voltage/Current	110V /20A		
绝缘电阻/Insulate Resistance	≥100MΩ		
耐压/Withstanding Voltage	500V AC		
防护等级/Ingress Protection	IP67		
插拔寿命/Insertion/Pluck Times	3000 Times		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40℃~+105℃		
接线方式/Terminal	Soldering		
导线外径范围/Wire range(mm)	Ø6.1±0.3		



MATERIAL:材质

SURFACE: 表面处理

MAT NO./REV: 物料编码 / 版本

MAT STATUS: 物料状态

RM-EBBM-2003-M-L3000-01A(H)

图样版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期	DRFT	DATE	图号	图样类型	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE	⊕ □	why	2024.11.25	图号	图样类型	1:1	1/1