VINYL-INSULATED (EASY ENTRY) RING TERMINALS

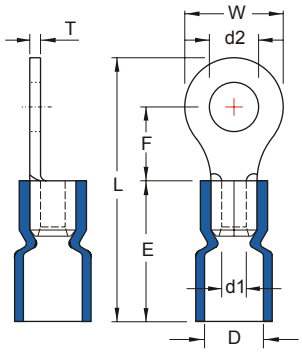

MAXIMUM ELECTRIC CURRENT:

A.W.G.	16	14
AMP.	18	30

MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 105°C 600 VOLTS MAX.
INSULATION MATERIAL: VINYL
INSULATION COLOR:
16-14 A.W.G.: BLUE
TERMINAL MATERIAL: COPPER

WIRE RANGE A.W.G. mm²	ITEM NO.		STUD SIZE		DIMENSION inch mm							CRIMPING TOOL	Q'TY BOX
	BRAZED SEAM	BUTTED SEAM	d2		W	F	L	E	D	d1	T		
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm²	RVEB2-2	RVE2-2	#2	.087 2.2	.260 6.6	.189 4.8	.760 19.3	.453 11.5	.177 4.5	.091 2.3	.031 0.8	IZUMI MODEL **34** WITH DIE INDEX COLOR:BLUE OR K.S. MODEL KST2000A **HRI-126J** WITH DIE INDEX COLOR:BLUE	1000
	RVEB2-2.5	RVE2-2.5	#2	.098 2.5									1000
	RVEBS2-3.2	RVES2-3.2	#4	.126 3.2	.217 5.5	.220 5.6	.776 19.7						1000
	RVEB2-3.2	RVE2-3.2	#4	.126 3.2		.189 4.8	.760 19.3						1000
	RVEBL2-3.2	RVEL2-3.2	#4	.126 3.2	.335 8.5	.307 7.8	.917 23.3						1000
	RVEBS2-3.7	RVES2-3.7	#6	.146 3.7	.260 6.6	.189 4.8	.760 19.3						1000
	RVEBM2-3.7	RVEM2-3.7	#6	.146 3.7		.248 6.3	.823 20.9						1000
	RVEBL2-3.7	RVEL2-3.7	#6	.146 3.7	.335 8.5	.291 7.4	.917 23.3						1000
	RVEBS2-4	RVES2-4	#8	.169 4.3	.260 6.6	.248 6.3	.823 20.9						1000
	RVEBL2-4	RVEL2-4	#8	.169 4.3	.335 8.5	.307 7.8	.917 23.3						1000
	RVEBS2-5	RVES2-5	#10	.209 5.3									1000
	RVEBL2-5	RVEL2-5	#10	.209 5.3	.374 9.5	.287 7.3							1000
	RVEB2-6	RVE2-6	1/4	.252 6.4	.472 12.0	.433 11.0	1.114 28.3						1000
	RVEB2-7	RVE2-7	1/4	.291 7.4									1000
	RVEB2-8	RVE2-8	5/16	.331 8.4									1000
	RVEB2-9	RVE2-9	5/16	.386 9.8	.535 13.6	.547 13.9	1.260 32.0						1000
	RVEB2-10	RVE2-10	3/8	.413 10.5									1000
	RVEBL2-10	RVEL2-10	3/8	.413 10.5	.756 19.2	.630 16.0	1.453 36.9						1000
	RVEB2-12	RVE2-12	1/2	.512 13.0									1000
	RVEB2-14	RVE2-14	9/16	.591 15.0	1.063 27.0	.827 21.0	1.803 45.8						1000
	RVEB2-16	RVE2-16	5/8	.669 17.0									1000
	RVEB2-20	RVE2-20	3/4	.827 21.0									1000

UL cUL ALL LISTED