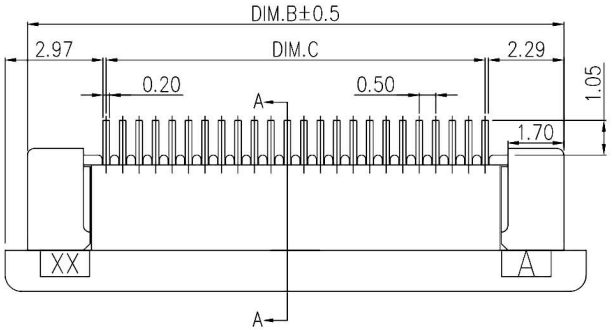





SECTION A-A

SPEC :

1. Housing: High -Temp Plastic,UL94-V
   Color: Nature(Ivory)(LCP)
2. Locker: High -Temp Plastic,UL94-V
   Color: Black(LCP)
3. Contact: Phosphor Bronze(C5191)
   Initial: 30m Ohms Max.
   Voltage Rating: 50V AC,DC
4. Solder Tab: BRASS(C2680)
5. Temperature Rating : -25°C ~ +85°C
6. Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC/Min

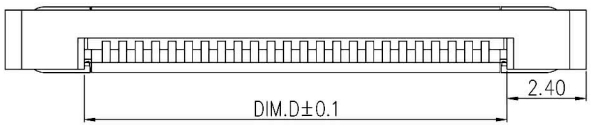



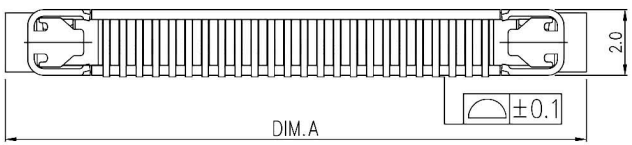

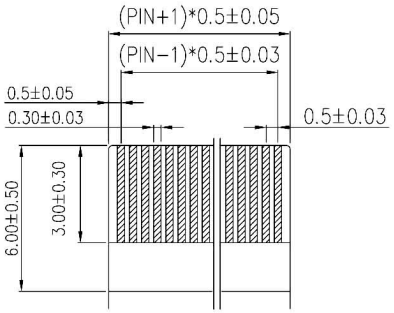

RECOMMENDED FFC/FPC DIM



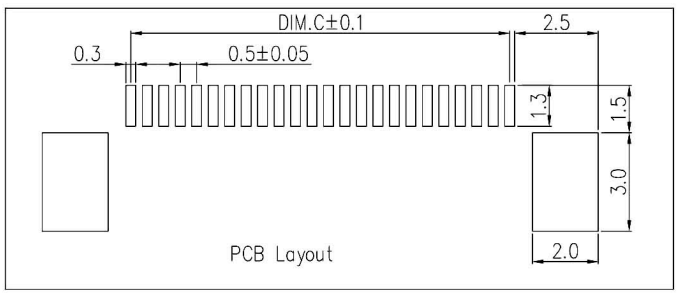

●：表示現有可提供PIN數

	PIN	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D	DIM.E		PIN	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D	DIM.E
	4	7.60	6.50	1.50	2.60			35	23.10	22.00	17.00	18.10	
	5	8.10	7.00	2.00	3.10			36	23.60	22.50	17.50	18.60	
	6	8.60	7.50	2.50	3.60			37	24.10	23.00	18.00	19.10	
	7	9.10	8.00	3.00	4.10			38	24.60	23.50	18.50	19.60	
	8	9.60	8.50	3.50	4.60			39	25.10	24.00	19.00	20.10	
	9	10.10	9.00	4.00	5.10			40	25.60	24.50	19.50	20.60	
	10	10.60	9.50	4.50	5.60			41	26.10	25.00	20.00	21.10	
	11	11.10	10.00	5.00	6.10			42	26.60	25.50	20.50	21.60	
	12	11.60	10.50	5.50	6.60			43	27.10	26.00	21.00	22.10	
	13	12.10	11.00	6.00	7.10			44	27.60	26.50	21.50	22.60	
	14	12.60	11.50	6.50	7.60			45	28.10	27.00	22.00	23.10	
	15	13.10	12.00	7.00	8.10			46	28.60	27.50	22.50	23.60	
	16	13.60	12.50	7.50	8.60			47	29.10	28.00	23.00	24.10	
	17	14.10	13.00	8.00	9.10			48	29.60	28.50	23.50	24.60	
	18	14.60	13.50	8.50	9.60			49	30.10	29.00	24.00	25.10	
	19	15.10	14.00	9.00	10.10	5.2		50	30.60	29.50	24.50	25.60	5.75
	20	15.60	14.50	9.50	10.60			51	31.10	30.00	25.00	26.10	
	21	16.10	15.00	10.00	11.10			52	31.60	30.50	25.50	26.60	
	22	16.60	15.50	10.50	11.60			53	32.10	31.00	26.00	27.10	
	23	17.10	16.00	11.00	12.10			54	32.60	31.50	26.50	27.60	
	24	17.60	16.50	11.50	12.60			55	33.10	32.00	27.00	28.10	
	25	18.10	17.00	12.00	13.10			56	33.60	32.50	27.50	28.60	
	26	18.60	17.50	12.50	13.60			57	34.10	33.00	28.00	29.10	
	27	19.10	18.00	13.00	14.10			58	34.60	33.50	28.50	29.60	
	28	19.60	18.50	13.50	14.60			59	35.10	34.00	29.00	30.10	
	29	20.10	19.00	14.00	15.10			60	35.60	34.50	29.50	30.60	
	30	20.60	19.50	14.50	15.60								
	31	21.10	20.00	15.00	16.10								
	32	21.60	20.50	15.50	16.60								
	33	22.10	21.00	16.00	17.10								
	34	22.60	21.50	16.50	17.60								

RoHS Compliant

T&T Connection System Co., Ltd.

APPD. 核 准		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) MM / INCH: .X ±0.30 / .X ±.---; .XX ±0.20 / .XX ±.---; .XXX ±0.10 / .XXX ±.---; ANGULAR ±3°; DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	PART NAME 品 名: 0.5mm FFC/FPC SMT BOTTOM CONTACTS
DWG. 製 圖: Betty	SCALE 比 例: 參 考		
DATE 制表日: 2019/11/13	UNIT 單 位: MM	SIZE. 紙張尺寸: A4	PART NO. 料 號: FFCZ5050-125MBR
	PAGE 張 數: 1 OF 1	REV. 版 次: A	